

НОВИНКА
2014

Ячеистые потолки ГРИЛЬЯТО GL15 Jalusi



Грильято GL15 Jalusi – при всех своих неоспоримых преимуществах самый экономичный вариант оформления потолочного пространства в помещениях общественно-административных зданий.

Продуманная конструкция Грильято GL15 Jalusi обеспечивает простоту монтажа потолочной зоны и позволяет воплотить в жизнь оригинальные и нестандартные дизайнерские идеи.

Преимущества

· **Функциональность**

Отлично скрывает инженерно-технические коммуникации и обеспечивает оперативный доступ в запотолочное пространство без нарушения целостности конструкции. Обладает повышенными эксплуатационными характеристиками благодаря возможности неоднократного монтажа и демонтажа отдельных решеток без нарушения целостности всей системы.

· **Экономичность**

Значительная экономия достигается благодаря уникальной конструкции системы Грильято GL15 Jalusi: в каждой решетке используется один элемент «мама».

· **Эстетичность**

Уникальный дизайн обеспечивается возможностью совмещения различных потолочных элементов Грильято путем чередования кассет и решеток разных размеров и цветов.

· **Пожаробезопасность**

Изготавливается из алюминия – негорючего металла. Решетчатая структура отвечает современным требованиям пожаробезопасности.

· **Влагостойкость**

Отличается высокими показателями коррозионной стойкости и влагостойкости, поэтому незаменимы в помещениях с повышенной влажностью.

· **Энергосбережение**

Обладает высоким уровнем светоотражения, что дает возможность снизить затраты на электроэнергию.

· **Звукопоглощение**

Решетчатая структура Грильято позволяет варьировать показатели звукопоглощения, снижать уровень шума и создавать комфортный фон в помещении.


Техническое описание

- Изготавливается из алюминия толщиной 0,3–0,5 мм.
- Представляет собой объемную решетку, образованную П-образными профилями «мама» и «папа» шириной 15 мм и высотой 38,5; 48,5 мм.
- По периметру решетка обрамлена L-профилем.
- Решетка состоит из ячеек следующих размеров: 40×300, 50×300, 60×300, 75×300, 86×300, 100×300, 120×300, 150×300, 200×300 мм.
- Собранный решетка монтируется в подвесную систему Т-профиль Т-15.

Комплект

- П-образные элементы решетки – «мама»/«папа».
- Обрамляющий L-профиль.
- Подвесная система Т-профиль Т-15.
- Регулируемый подвес.
- Периметральный уголок.

Размеры ячеек решетки

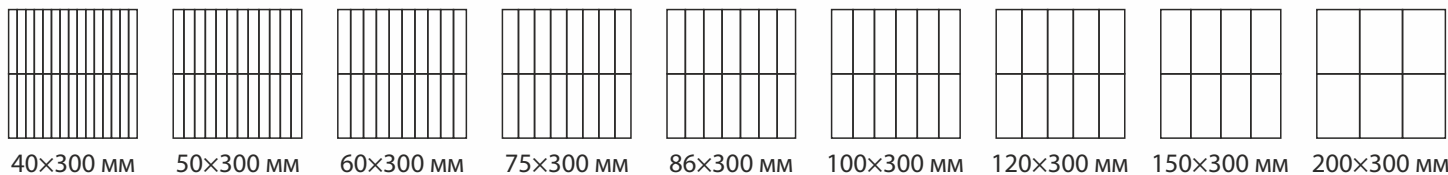

Процент прозрачности


Размер ячейки, мм	40×300	50×300	60×300	75×300	86×300	100×300	120×300	150×300	200×300
Процент прозрачности, %	58,5	67,5	75	80	82,5	85	87,5	90	92,5

Технические характеристики


Размер решетки, мм	595×595
Размер ячейки, мм	40×300, 50×300, 60×300, 75×300, 86×300, 100×300, 120×300, 150×300, 200×300
Материал изготовления	Алюминий 0,3/0,4/0,5 мм
Высота профилей «папа»/«мама», мм	38,5/48,5
Ширина видимой части профиля, мм	15
Ширина видимой части Т-профиля, мм	15
Цветовые модели	Белый матовый / Золото / Черный / Суперхром / Металлик серебристый / Металлик матовый

* Рекомендуется использовать в комплекте с подвесной системой Т-15 Люмсвет

Решетка Грильято GL15 Jalusi

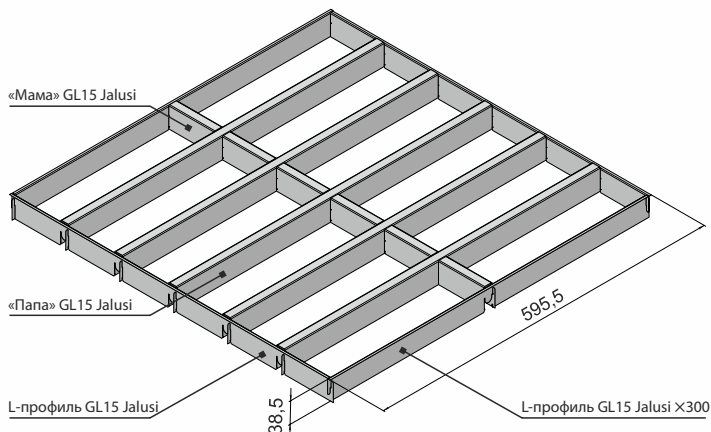

Комплектующие

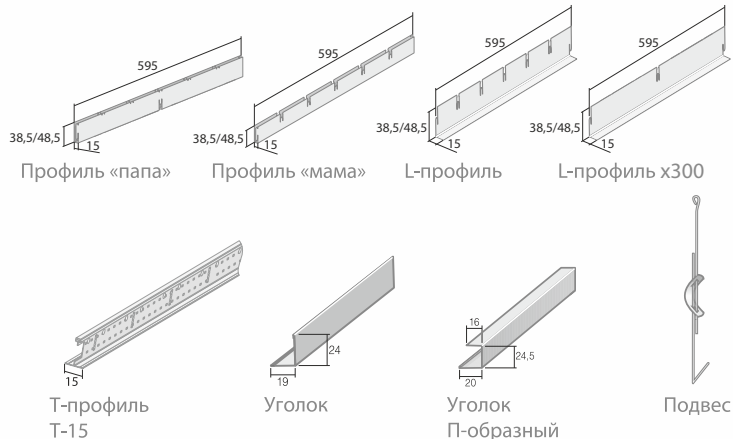

Расход на 1 м²

Наименование изделия	Ед. изм.	40×300	50×300	60×300	75×300	86×300	100×300	120×300	150×300	200×300
Решетка Грильято GL15 Jalusi	шт.	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Профиль «папа» GL15 Jalusi	м п.	23,33	18,33	15	11,67	10	8,33	6,67	5	3,33
Профиль «мама» GL15 Jalusi	м п.	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
L-профиль GL15 Jalusi	м п.	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
L-профиль GL15 Jalusi x300	м п.	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Количество «папа» GL15 Jalusi в решетке	шт.	14	11	9	7	6	5	4	3	2
Количество «мама» GL15 Jalusi в решетке	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество L-профиль GL15 Jalusi в решетке	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Количество L-профиль GL15 Jalusi x300 в решетке	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Т-профиль L=3700	м п.	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Т-профиль L=1200	м п.	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Т-профиль L=600	м п.	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Подвес	шт.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Уголок	м п.	по периметру помещения								